



JUXIN MACHINERY

炬欣机械

天地盖礼盒设备优质供应商
High Quality Supplier For Rigid Box And Gift Box Equipment

拍摄策划 / 顶峰文化 Tel: 137 5767 8906



WENZHOU JUXIN MACHINERY CO.,LTD.
温州市炬欣机械有限公司

地址: 浙江省瑞安市鼎业路558号鸿创园2幢502、504室
电话: 0577-6519 3336 邮箱: rajuxin@163.com
传真: 0577-6519 3335 网站: www.juxin-boxmachine.com

Add: Room 502, 504, Building 2, Hongchuang Park, No. 558 Dingye Road,
Rui'an City, Zhejiang Province
Tel: +0086-577-6519 3336 E-mail: sales@juxinmachinery.com
Fax: +0086-577-6519 3335 www.juxin-boxmachine.com

■ www.juxin-boxmachine.com

COMPANY PROFILE

公司简介

引领行业10多年
并在不断自我超越

温州市炬欣机械有限公司成立于2011年，位于浙江省瑞安市的专业生产礼盒自动化机械设备的企业，主要产品有天地盖成套设备，独立的成型机系列，用于天地盖和皮壳的独立视觉定位系统。产品广泛应用于礼品盒、月饼盒、手机盒、鞋盒、台挂历，文件夹，精装书等的生产和包装。

- 专业提供模块化方案
为客户有效解决一体化调机难、空间协调不灵活、整机维修维护难度高、一机故障全线停摆、整线升级门槛高等问题。得益于灵活的方案配置和高自由度选择，炬欣方案广受客户信赖和认可。

- 致力于智能化发展
利用伺服和人机互动系统进行软硬件升级，打造兼具精度、力量和柔性的高性能智慧模块。解决了设备不稳定、低精度、低速易抖动、过载能力弱、换产慢等实际痛点。随着全球化落地服务经验，炬欣智慧系统在市场考验中获得高度认可。

- 注重技术进步
本公司是一家专注于开发、生产、销售以及售后服务于一体的科技型机械设备制造企业。企业以科技为依托，以客户要求为准则，以完备的售后服务为保障，“炬欣”人凭借对先进技术的不断研究应用，使企业得到了长足发展，不断引进吸收高新技术，并致力于新产品的开发和研究，生产了以“无模贴角机”为首的开创性设备，以及高配置的成型机系列和视觉定位系统。

- 科学和谐的企业理念
自企业创办以来，我们内部团队坚守“尊重技术，尊重知识，尊重人格”的理念，对外我们积极寻求和搭建平等合作的机会，与合作伙伴建立深度长期的健康合作，在根基上奠定内外发展双循环的可持续发展，助力“炬欣”成长为全球化品牌。


Established in 2011 and located in Ruian, Zhejiang Province, Wenzhou Juxin Machinery Co., Ltd. is a professional manufacturer specializing in automated machinery for luxury gift boxes. Our core product lineup includes complete rigid box production lines, independent forming machine series, and visual positioning systems for rigid boxes and book covers. Our solutions are widely applied in the production and packaging of gift boxes, mooncake boxes, mobile phone boxes, shoe boxes, desk calendars, folders, and book hardcovers etc.

- Modular
Juxin specializes in providing MODULAR SOLUTIONS that effectively address industry pain points such as difficult adjustment of integrated machines, inflexible space coordination, high maintenance complexity, and total line shutdowns caused by single-point failures. Thanks to our flexible configurations and high degree of customization, Juxin's solutions have earned extensive trust and recognition from global clients.

- Intelligent
Juxin utilizes advanced servo systems and Human-Machine Interface (HMI) integration to upgrade both hardware and software. We create high-performance smart modules that balance precision, power, and flexibility. Our technology successfully solves practical issues like equipment instability, low precision, low-speed jitter, weak overload capacity, and slow changeovers. Backed by extensive global service experience, Juxin's intelligent systems have stood the test of the market with high acclaim.

- ITechnology-Driven Excellence
As a technology-based enterprise integrating R&D, production, sales, and after-sales service, Juxin relies on scientific innovation and customer requirements as our guiding principles. By continuously researching and applying cutting-edge technologies, we have developed pioneering equipment, most notably our "MOLD-FREE CORNER PASTING MACHINE", alongside high-specification forming series and visual positioning systems.


- A Vision of Harmony and Science
At Juxin, we ground our internal culture in "respect for technology, knowledge, and the personality." Externally, we prioritize equality and long-term health in our partnerships. By building a sustainable "internal and external dual-circulation" at our foundation, we are driving the continuous growth of "Juxin" to a trusted global brand.

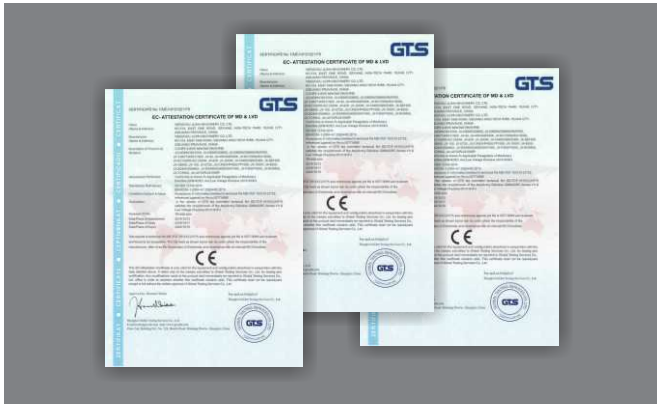


JX-CS800A

智能天地盖制盒机
Intelligent Rigid Box Making Machine

工艺流程
Process Flow:

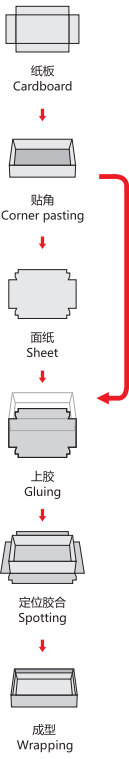

机器图纸
Machine setup drawing:

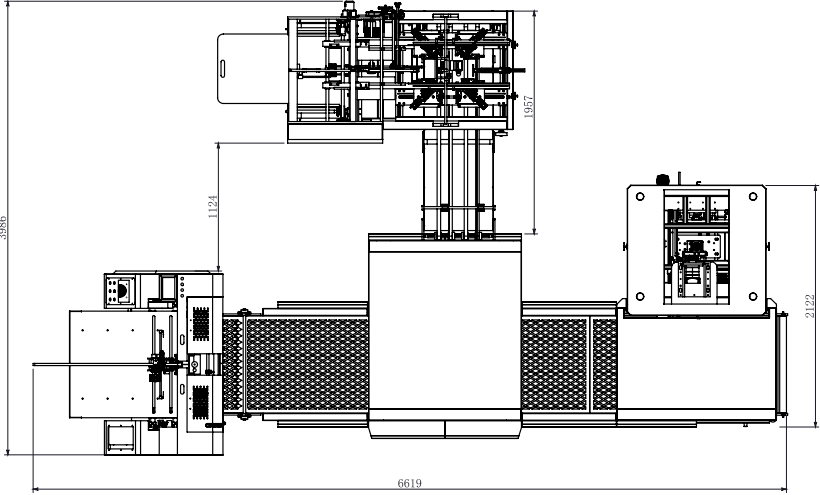

机器主要参数
Main Parameters:

型号 Model	JX-CS800A
面纸尺寸 Paper size	L130-800mm, W100-760
盒子最大尺寸 Max. box size	450 × 450 × 120mm
盒子最小尺寸 Min. box size	85 × 85 × 15mm
面纸折入深度 Fold-in depth	10-100mm
折耳尺寸 Side-fold width	10-60mm
面纸厚度 Paper thickness	80-250gsm
面纸叠放高度 Paper stacking height	350mm
灰板尺寸 Gray board size	115*115mm-700*700mm
灰板叠放高度 Stacking height of gray boards	900mm
灰板厚度 Thickness of gray board	1-3mm
速度 Speed	≤26pcs/min
设备总功率 Total power of equipment	22KW / AC380V
精确度 Accuracy	± 0.1mm
气压 Air pressure	20L/min 0.8Mpa
机械重量 Machine weight	5600kg (est.)

设备配置
Configuration:

机器人本体 Robot	雅马哈/信捷选配 Yamaha/Xinje Optional
视觉系统 Visual system	信捷(中国) Xinje
工业相机 Industrial camera	大华(中国) Dahua
伺服电机 Servo motor	信捷(中国) Xinje
运动控制型PLC Movement control PLC	信捷(中国) Xinje
7寸触摸屏 Touch screen	信捷(中国) Xinje
气缸元件 Pneumatic Cylinder	亚德客(台湾) Airtac
导轨 Guide rail	亚德客(台湾) Airtac
丝杆 Lead screw	易格斯(德国) Igus
行程限位开关 Limit switch	施耐德(法国) Schneider
按钮开关 Button switch	施耐德(法国) Schneider
塑料轴承 Plastic bearing	易格斯(德国) Igus
轴承 Bearing	哈尔滨(中国) Harbin


JX-CS620B

高速天地盖制盒机

High Speed Rigid Box Making Machine

工艺流程


Process Flow:

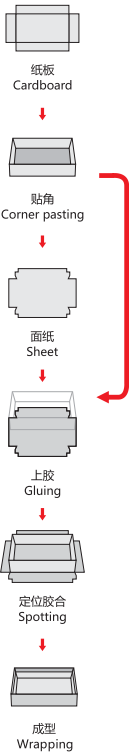

双工位成型 Double wrapping station

机器图纸

Machine setup drawing:

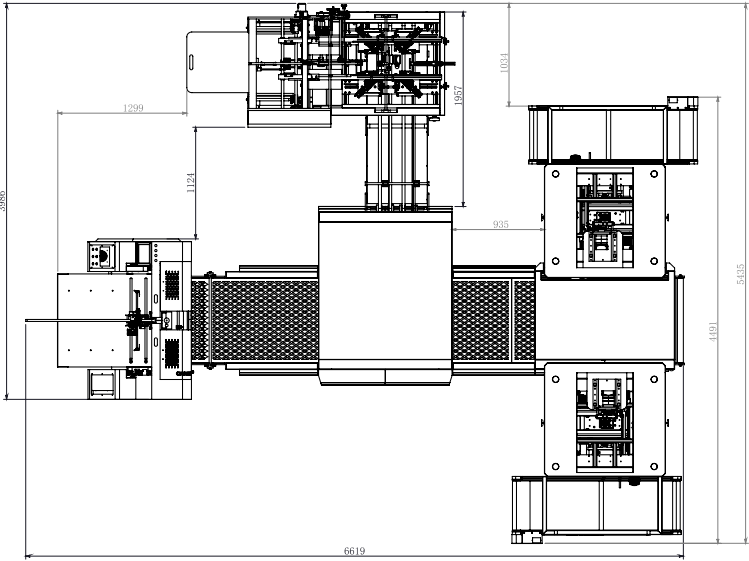

机器主要参数

Main Parameters :

型号 Model	JX-CS620B
盒子长度 Box length	80mm≤L≤400mm
盒子宽度 Box width	60mm≤W≤400mm
盒子高度 Box height	15mm≤H≤120mm
面纸长度 Paper length	130mm≤L+2H+2*Fold-in≤800mm
面纸宽度 Paper width	100mm≤W+2H+2*Fold-in≤560mm
面纸折入深度 Fold-in depth	10-100mm
折耳尺寸 Side-fold width	10-60mm
面纸厚度 Paper thickness	80-250gsm
面纸叠放高度 Paper stacking height	360mm
灰板尺寸 Gray board size	115*115mm-700*700mm
灰板叠放高度 Stacking height of gray boards	900mm
灰板厚度 Thickness of gray board	1-3mm
速度 Speed	≤48pcs/min
设备总功率 Total power of equipment	24KW / AC380V
精确度 Accuracy	± 0.1mm
气压 Air pressure	20L/min 0.8Mpa
机械重量 Machine weight	6000kg (est.)

设备配置

Configuration :


机器人本体 Robot	雅马哈/信捷选配 Yamaha/Xinje Optional
视觉系统 Visual system	信捷(中国) Xinje
工业相机 Industrial camera	大华(中国) Dahua
伺服电机 Servo motor	信捷(中国) Xinje
运动控制型PLC Movement control PLC	信捷(中国) Xinje
7寸触摸屏 Touch screen	信捷(中国) Xinje
气缸元件 Pneumatic Cylinder	亚德客(台湾) Airtac
导轨 Guide rail	亚德客(台湾) Airtac
丝杆 Lead screw	易格斯(德国) Igus
行程限位开关 Limit switch	施耐德(法国) Schneider
按钮开关 Button switch	施耐德(法国) Schneider
塑料轴承 Plastic bearing	易格斯(德国) Igus
轴承 Bearing	哈尔滨(中国) Harbin

JX-DC700

全自动天地盖底盖同出
Automatic Rigid Box Making Machine




工艺流程 Process Flow :

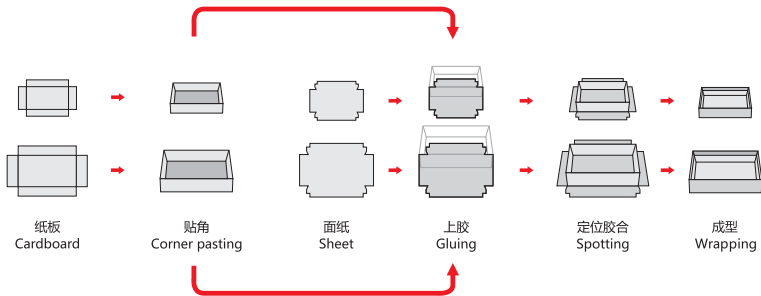

底盖同出 Top&bottom box double channel

机器图纸 Machine setup drawing:

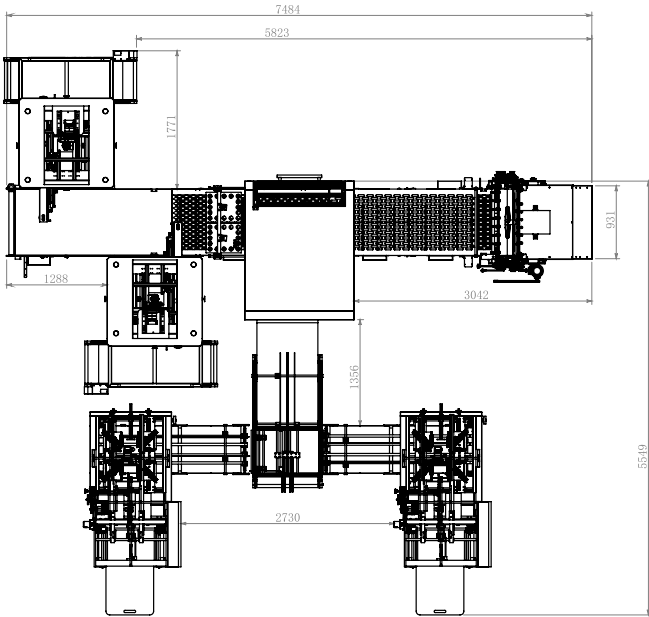

机器主要参数 Main Parameters :

型号 Model	JX-DC700
盒子长 Box length	100≤Box L≤420mm
盒子宽 Box width	70≤Box W≤200mm
盒子高 Box height	15≤Box H≤120mm
面纸长 Paper length	150≤Paper L≤800mm
面纸宽 Paper width	120≤Paper W≤340mm
折入深度 Fold-in depth	10-80mm
折耳长度 Side fold width	18-50mm
面纸厚度 Paper thickness	80-250gsm
灰板最大尺寸 Max board size	650*550mm
灰板叠放高度 Board stacking height	800mm
灰板厚度 Board thickness	1-3mm
速度 Speed	≤20 sets/min
功率 Power	26KW/380V
精度 Accuracy	±0.1mm
气压 Air pressure	≥0.6Mpa
机器重量 Machine weight	7000KG(est.)

设备配置 Configuration :

机器人本体 Robot	雅马哈/信捷选配 Yamaha/Xinje Optional
视觉系统 Visual system	信捷(中国) Xinje
工业相机 Industrial camera	大华(中国) Dahua
伺服电机 Servo motor	信捷(中国) Xinje
运动控制型PLC Movement control PLC	信捷(中国) Xinje
7寸触摸屏 Touch screen	信捷(中国) Xinje
气缸元件 Pneumatic Cylinder	亚德客(台湾) Airtac
导轨 Guide rail	亚德客(台湾) Airtac
丝杆 Lead screw	易格斯(德国) Igus
行程限位开关 Limit switch	施耐德(法国) Schneider
按钮开关 Button switch	施耐德(法国) Schneider
塑料轴承 Plastic bearing	易格斯(德国) Igus
轴承 Bearing	哈尔滨(中国) Harbin


JX-CB700

皮壳天地盖全自动机
Automatic Case&Box Making Machine




Case&Box Dual use
天地盖&皮壳双用

工艺流程 Process Flow:

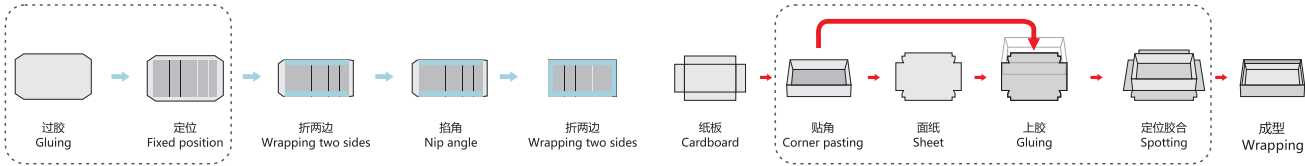

机器图纸 Machine setup drawing:

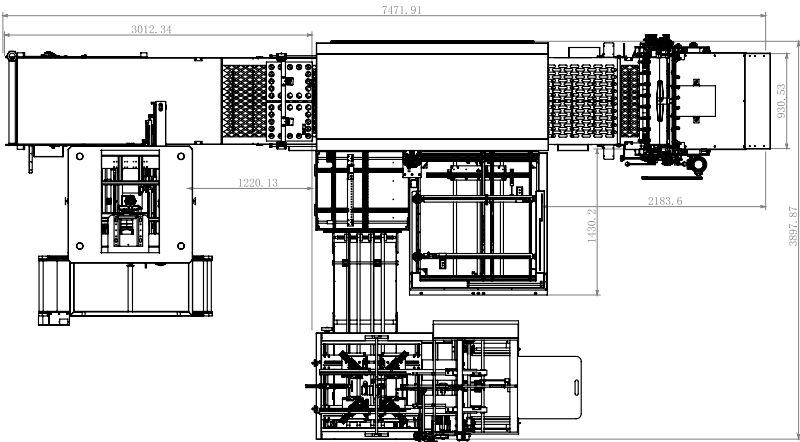

机器主要参数 Main Parameters:

型号 Model	JX-CB700
功率 Power	21KW/380V
精度 Accuracy	± 0.1mm
气压 Air pressure	≥0.6Mpa
机器重量 Machine weight	6000KG(est.)

制盒参数For Box Production	
盒子长 Box length	100≤Box L≤500mm
盒子宽 Box width	70≤Box W≤400mm
盒子高 Box height	15≤Box H≤120mm
面纸长 Paper length	150≤Paper L≤1000mm
面纸宽 Paper width	120≤Paper W≤600mm
折入深度 Fold-in depth	10-80mm
折耳长度 Side fold width	18-50mm
面纸厚度 Paper thickness	80-250gsm
速度 Speed	≤26 pcs/min

封面参数For Case Production	
封面长度 Case length	150≤Case L≤900mm
封面宽度 Case width	90≤Case W≤450mm
灰板厚度 Board thickness	1-3mm
速度 Speed	≤26 pcs/min

设备配置 Configuration:

机器人本体 Robot	雅马哈/信捷选配 Yamaha/Xinje Optional
视觉系统 Visual system	信捷(中国) Xinje
工业相机 Industrial camera	大华(中国) Dahua
伺服电机 Servo motor	信捷(中国) Xinje
运动控制型PLC Movement control PLC	信捷(中国) Xinje
7寸触摸屏 Touch screen	信捷(中国) Xinje
气缸元件 Pneumatic Cylinder	亚德客(台湾) Airtac
导轨 Guide rail	亚德客(台湾) Airtac
丝杆 Lead screw	易格斯(德国) Igus
行程限位开关 Limit switch	施耐德(法国) Schneider
按钮开关 Button switch	施耐德(法国) Schneider
塑料轴承 Plastic bearing	易格斯(德国) Igus
轴承 Bearing	哈尔滨(中国) Harbin

JX-CBP700


天地盖皮壳定位机

Automatic Case&Box Positioning Machine



工艺流程


Process Flow :

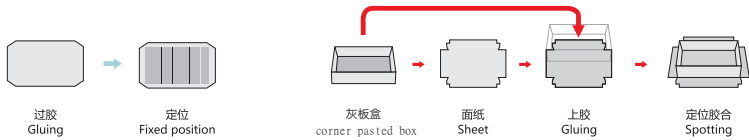

Case&box dual purpose positioning
天地盖皮壳双用定位

机器图纸

Machine setup drawing:

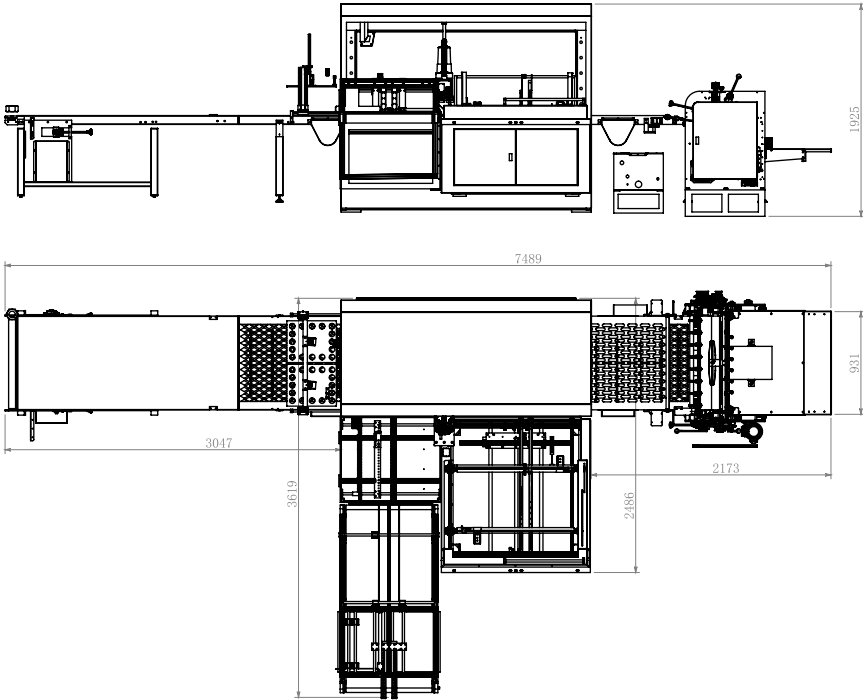

机器主要参数

Main Parameters :

型号 Model	JX-CBP700
面纸长度 Paper length	100mm≤L≤1000mm
面纸宽度 Paper width	80mm≤W≤740mm
灰板长度 Gray board length	30mm≤L≤960mm
灰板宽度 Gray board width	60mm≤W≤500mm
灰板厚度 Thickness of gray board	1-8mm
中条宽度 Mid spine width	≥10mm
面纸厚度 Tissue thickness	80-250gsm
定位精度 Positioning accuracy	±0.1mm
生产速度 Production Speed	≤26pcs/min
整机重量 Overall weight	3400kg
气压 Air pressure	20L/min 0.8Mpa
功率 Power	16kw/380V

Box positioning	单定尺寸 Box single positioning size	双定尺寸 Box double positioning size
盒子长度 Box length	50mm≤L≤600mm	50mm≤L≤400mm
盒子宽度 Box width	50mm≤W≤400mm	50mm≤W≤200mm
盒子高度 Box height	10mm≤H≤150mm	10mm≤H≤120mm
面纸长度 Paper length	100mm≤L+2H+2*Fold-in≤1000mm	100mm≤L+2H+2*Fold-in≤1000mm
面纸宽度 Paper width	80mm≤W+2H+2*Fold-in≤740mm	80mm≤W+2H+2*Fold-in≤355mm
面纸厚度 Paper thickness	80-250gsm	80-250gsm
速度 Speed	≤26pcs/min	≤40pcs/min
设备总功率 Total power of equipment	15KW / AC380V	15KW / AC380V

JX-420ZDB/650ZDB

自动抱盒成型机 Automatic Box Wrapping Machine

机器特点 Machine Performance :

1. 本机可实现抱盒成型、折入、压泡一次完成。

2. 高速成型，速度可达最快 26pcs/min。

3. 压泡采用伺服压泡。

4. 折入深度深，可折入 10mm。

5. 采用独立的人机控制系统，调机时间短，转版快。

6. 适用于 800-900 高流水线，可配合市场上大部
分自动定位线。
1. This machine can achieve one-time completion of box forming, folding, and bubble pressing.

2. High speed molding, can achieve max speed 26 pcs/min.

3. Bubble pressing done by servo, achieve bubbleless surface.

4. Max fold-in depth can achieve 10mm.

5. Adopting an independent human-machine control system, with short adjustment time and fast size switch.

6. Suitable for conveyor height of 800-900mm, high adaptability to customers'original line.



机器主要参数 Main Parameters :

型号 Model	JX-420ZDB	JX-650ZDB
最大成品尺寸 Max box size(L×W×H)	500×400×120mm	600×500×120mm
最小成品尺寸 Min box size(L×W×H)	100×70×18mm	100×70×18mm
速度 Speed	≤26 pcs/min	≤26 pcs/min
整机功率 Overall power	11.3kw/三相380V	11.3kw/三相380V
气压 Air supply	0.6Mpa	0.6Mpa
整机重量 Weight	960kg	1100kg
整机尺寸 Dimension(L×W×H)	1720×1280×2000mm	1550×1800×2100mm
木箱尺寸 Weight	L1900*W1360*H2100	L1650*W1900*H2200
适配流水线高度 Applicable conveyor height	800-900mm	800-900mm

设备配置 Configuration :

伺服电机 Servo motor	信捷(中国) Xinje
运动控制型PLC Movement control PLC	信捷(中国) Xinje
7寸触摸屏 touchscreen	信捷(中国) Xinje
气缸元件 Pneumatic cylinder	亚德客（台湾）Airtac
导轨 guide rail	亚德客（台湾）Airtac
丝杆 lead screw	易格斯(德国) Igus
行程限位开关 Limit switch	施耐德(法国) Schneider
按钮开关 Switch button	施耐德(法国) Schneider
塑料轴承 Plastic bearing	易格斯(德国) Igus
轴承 Bearing	哈尔滨(中国) Harbin
精密调压阀 Precision Pressure Regulator	SMC(日本)
数显压力表 Digital Pressure Gauge	SMC(日本)

JX-500A/600A

伺服调模成型机 Servo Mold-Adjusting Box Wrapping Machine

机器特点 Machine Performance :


- 本机是生产礼品箱和刚性盒的理想自动化设备，通过手动定位内盒和面纸，将固定盒放入机木模中，然后自动运行：一次完成盒胶、折叠、成型。每分钟可生产15-20件箱，大大提高了刚性箱的生产效率，节省了生产成本，由于每一个动作都是机械防御，规范产品生产，大大提高了产品质量。

1. 该机器由伺服电机和气动、PLC编程控制完成。

2. 机器调试通过人机界面选择完成，易于调整。
- The machine is an ideal automation equipment for producing gift boxes and rigid boxes By manual locating the inner box and the facial paper on the assembly line, the fixed box is placed into the machine wood mold, then automatic running: Box gluing, folding, and forming are completed at one time. 15-20 pieces boxes can be produced per minute, which greatly improves the production efficiency of the rigid box and saves production costs, Because each action is mechanically defensive standardizing the production of the product, greatly improving the quality of the product.

1. The machine is completed by servo motor and pneumatic, PLC programming control.

2. The machine debugging is completed by the man-machine interface selection, which is easy to adjust.

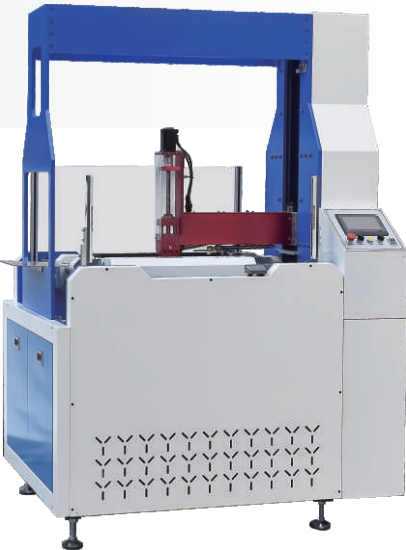

机器主要参数 Main Parameters :

型号 Model	JX-500A	JX-600A
最大成品尺寸 Maximum finished product size	500×450×120mm	650×550×180mm（200mm）
最小成品尺寸 Minimum finished product size	50×50×8mm	50×50×8mm
速度 Speed	≤22pcs/min	≤22pcs/min
整机功率 Overall power	7.5kw/380V	7.5kw/380V
气压 Air supply	≥0.6Mpa	≥0.6Mpa
整机尺寸 Dimension(L×W×H)	L1550*W1210*H1950mm	L1550*W1210*H2100mm
木箱尺寸 Wooden crate size	L1670*W1300*H2200mm	L1670*W1300*H2300mm
体积CBM Volume CBM	4.78	4.99
整机重量 Machine weight	980kg	1060kg

设备配置 Configuration :

伺服电机 Servo motor	信捷(中国) Xinje
运动控制型PLC Movement control PLC	信捷(中国) Xinje
7寸触摸屏 touchscreen	信捷(中国) Xinje
气缸元件 Pneumatic cylinder	亚德客（台湾）Airtac
导轨 guide rail	亚德客（台湾）Airtac
丝杆 lead screw	易格斯(德国) Igus
行程限位开关 Limit switch	施耐德(法国) Schneider
按钮开关 Switch button	施耐德(法国) Schneider
塑料轴承 Plastic bearing	易格斯(德国) Igus
轴承 Bearing	哈尔滨(中国) Harbin
安全光幕 Safety light curtain	松下(日本)
精密调压阀 Precision Pressure Regulator	SMC(日本)
数显压力表 Digital Pressure Gauge	SMC(日本)

JX-430/540/650

手动调模成型机 Manual Mold-Adjusting Box Wrapping Machine

机器特点

Machine Performance :

1. 机器采用伺服气动，PLC控制。

2. 机器通过人机界面调试，简单易选。

3. 机器所有控制部件均采用国际高端品牌，故障少，精度高。

4. 触摸紧急停止开关的机器，例如紧急按自动停止。
- 1.Machine with servo pneumatic, PLC control.

2.Machine is debugged by man-machine interface is simple and easy to adjust the selection.

3.Machine all control parts adopt international high-end brands, low failure, high precision.


4.Machine with touch the emergency stop switch, such as an emergency press automatic stop.

机器用途


Machine Features :

本机JX-430，JX-540是加工精装盒，天地盒的理想自动化设备，通过人工在流水线上将内盒和面纸定好位，再将定好位的纸盒套入机器木模上，机械自动运行；糊盒，折边，压泡一次性守成。每分钟可生产精装盒15-25个，大大提高精装盒的生产效益，节省了生产成本。因每个动作都是机械式守成；使产品标准化生产，大大提高了产品的质量。


Box wrapping machine is the ideal equipment for producing gift boxes and rigid boxes. By manually locating the inner box and the facial paper on the assembly line, the fixed box is placed into the machine wood mold, then automatic running; Box gluing,folding, and forming are completed at one time. 15-25 pieces boxes can be produced per minute, which greatly improves the production efficiency of the rigid box and saves production costs. Because each action is mechanically defensive: standardizing the production of the product, greatly improving the quality of the product.



A(模式) 标准天地盒



B(模式) 深折天地盒



C(模式) 对折耳型天地盒



机器主要参数

Main Parameters :

型号 Model	JX-430	JX-540	JX-650
最大成品尺寸 Max box size(L×W×H)	400×300×110mm	500×400×150mm	650×500×180mm
最小成品尺寸 Min box size(L×W×H)	40×40×8mm	80×60×8mm	80×60×8mm
速度 Speed	15-20 pcs/min	15-20 pcs/min	15-20pcs/min
整机功率 Whole machine power	2.5kw/220V	2.5kw/220V	3.5kw/220V
气压 Air supply	≥0.6Mpa	≥0.6Mpa	≥0.6Mpa
整机尺寸 Dimension(L×W×H)	1000×1300×2150mm	1000×1300×2150mm	1500×1200×2350mm
木箱尺寸 Wooden crate size	1220×1510×2250mm	1220×1510×2250mm	1660×1380×2510mm
整机重量 Weight	800kg	800kg	950kg 木箱1060kg
体积CBM	4.2	4.2	5.9

JX-450TS

无模贴角机 Mold-Free Corner Pasting Machine

机器特点

Machine Performance :

- 1.PLC控制，触摸屏操作界面

2.飞达送纸，最高可堆放1000mm的纸板

3.纸板快速堆垛转换装置

4.更换模具快捷简单，适用于不同规格的产品

5.热熔胶带自动输送、切断、贴角、一次性贴四角

6.胶带走后自动报警功能
- 1.PLC control, humanized operation interface

2.The cardboard conveying feeder automatically, can be stacked up to 1000 mm of the cardboard

3. The cardboard fast stacked conversion device

4.Replace the mold fast and simple, suitable for different specifications of products


5. Hot melt tape automatic conveying, cutting, Angle,a one-time box corners of adhesive

6.Tape away after the automatic alarm function

机器主要参数

Main Parameters :




型号 Model	JX-450TS
灰板尺寸 Gray board size	L115*W115-L700*W700mm
盒子最大尺寸 Max. box size	450×450×120mm
盒子最小尺寸 Min. box size	85×85×15mm
灰板叠放高度 Stacking height of gray boards	900mm
灰板厚度 Thickness of gray board	1-3mm
速度 Speed	20-50 pcs/min
整机功率 Machine power	6kw/380V
气压 Pressure	≥0.6Mpa
整机尺寸 Dimensions (L×W×H)	L2040×W1260×H1890
木箱尺寸 Wooden crate size (L×W×H)	L2140×W1360×H1990

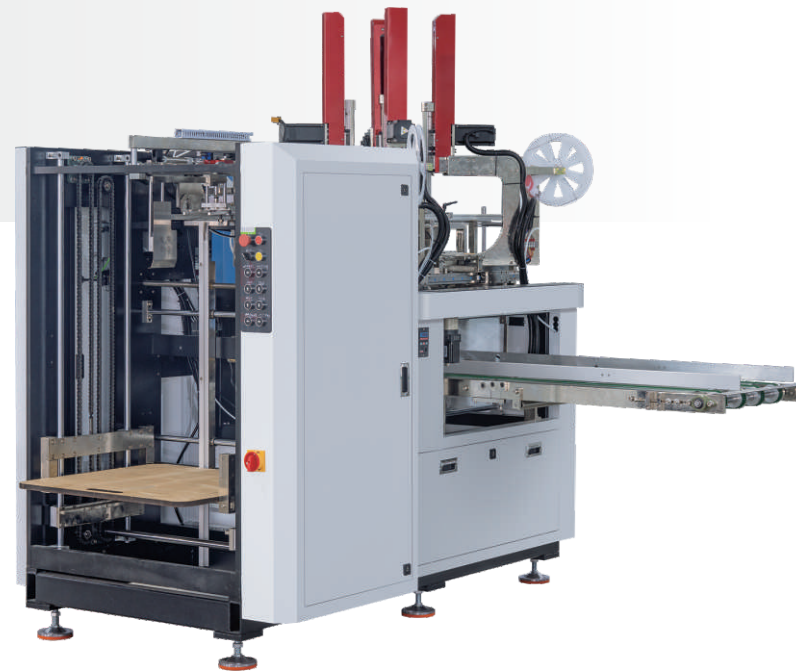

设备配置

Configuration :

伺服电机 Servo motor	信捷(中国) Xinje
运动控制型PLC Movement control PLC	信捷(中国) Xinje
7寸触摸屏 touchscreen	信捷(中国) Xinje
气缸元件 Pneumatic cylinder	亚德客(台湾) Airtac
导轨 guide rail	亚德客(台湾) Airtac
丝杆 lead screw	易格斯(德国) Igus
行程限位开关 Limit switch	施耐德(法国) Schneider
按钮开关 Switch button	施耐德(法国) Schneider
塑料轴承 Plastic bearing	易格斯(德国) Igus
轴承 Bearing	哈尔滨(中国) Harbin



JX-450T

自动飞达贴角机
Automatic Feeder Corner Pasting Machine



机器特点
Machine Performance :




- 1.PLC控制，触摸屏操作界面
- 2.飞达送纸，最高可堆放1000mm的纸板
- 3.纸板快速堆垛转换装置
- 4.更换模具快捷简单，适用于不同规格的产品
- 5.热熔胶带自动输送、切断、贴角、一次性贴四角
- 6.胶带走后自动报警功能

- 1.PLC control, humanized operation interface
- 2.The cardboard conveying feeder automatically, can be stacked up to 1000 mm of the cardboard
- 3. The cardboard fast stacked conversion device
- 4.Replace the mold fast and simple, suitable for different specifications of products
- 5. Hot melt tape automatic conveying, cutting, Angle,a one-time box corners of adhesive
- 6.Tape away after the automatic alarm function



机器主要参数
Main Parameters :

型号 Model	JX-450T
纸张最大尺寸 Max. paper size	680 × 620mm
纸张最小尺寸 Min. Paper Size	90 × 90mm
纸盒最大尺寸 Max. size of cardboard box	440 × 380 × 120mm
纸盒最小尺寸 Min. size of paper box	60 × 60 × 15mm
纸盒最深高度 The deepest height of the cardboard box	140mm
速度 Speed	20-50pcsmi
整机功率 Whole machine power	3kw/220V
气压 Pressure	≥0.6Mpa
整机尺寸 Dimensions (L × W × H)	长2040 × 1260 × 1890
木箱尺寸 Wooden crate size (L × W × H)	长2140 × 1360 × 1990






JX-TJ450

飞达贴角机
Automatic Corner Pasting Machine



机器主要参数
Main Parameters :

型号 Model	JX-TJ450
灰板最大尺寸Max board size	L690*W660mm
灰板最小尺寸Min board size	L90*90mm
盒子最大尺寸 Max box size	H: 120mm L450*W420mm
	H: 150mm L380*W200mm
盒子最小尺寸 Min box size	55*55*15mm
速度 Speed	≤50pcs/min
机器功率 Power	3.5KW/380V
气压 Air pressure	≥0.6Mpa
机器尺寸 Machine size	1950*1200*1700mm
机器重量 Machine weight	1100KG



JX-40

手动贴角机
Manual Corner Pasting Machine



机器主要参数
Main Parameters :

型号 Model	JX-40
最小尺寸 Min box size(L×W×H)	40 × 50 × 15mm
速度 Speed	5-15 pcs/min
整机功率 Power	0.5KW / 220V
机械尺寸 Machine dimension	800 × 450 × 1500mm
机械重量 Weight of machine	150Kg

JX-70I5SD

气动开槽机
Pneumatic Manual Grooving Machine

气动开槽机，操作便捷，调试简单，适合产品打样和小规模生产。
最大开槽宽度700mm，最大切角宽度150mm。
适用材料：灰板，密度板，卡纸,瓦楞纸。

Pneumatic box and case grooving machine, it's easy to operate, suitable for sample making and small scale production. Max grooving distance 70mm, max corner cutting width 150mm. Applicable material: Grey board, MDF board, white card, corrugated board.

机器主要参数

Main Parameters :

型号	Model	JX-70I5SD
角度	Grooving angle	90°; 120°; 150°
开槽宽度	Workable width	0-700mm
板厚度	Board thickness	0-8mm
切角宽度	Die cut length	0-150mm
速度	Speed	0.5s/groove
准确度	Grooving accuracy	0.05mm
重量	Weight	138KG
机器尺寸	Machine size	1460*960*1180mm
功率	Power	0.05kw/220V



JX-70I5ZD

伺服开槽机
Intelligent Servo Grooving Machine

伺服开槽机让礼盒和封面开槽更方便高效。
相较于气动开槽机，增加了PLC 面板智能设定开槽距离，封面开槽数量，循环开槽等功能。
最大开槽宽度700mm，最大切角宽度150mm。
适用材料：灰板，密度板，卡纸,瓦楞纸。

Servo driven grooving machine, makes rigid box and case grooving more convenient and efficient. Compared with pneumatic type, servo model is more intelligent with automatic grooving distance adjusting, smart setting of case grooving number and automatic grooving cycling. Max grooving distance 700mm, max corner cutting width 150mm. Applicable material: Grey board, MDF board, white card, corrugated board.

机器主要参数

Main Parameters :

型号	Model	JX-70I5ZD
角度	Grooving angle	90°; 120°; 150°
开槽宽度	Workable width	0-700mm
板厚度	Board thickness	0-8mm
切角宽度	Die cut length	0-150mm
速度	Speed	0.5s/groove
准确度	Grooving accuracy	0.05mm
重量	Weight	185KG
机器尺寸	Machine size	1460*960*1180mm
功率	Power	1.3kw/220V



JX-1000/1300

全自动开槽机
Fully Automatic Slotting Machine



适用于灰纸板、双灰板、密度板、硬卡纸等各类包装板材的V槽加工。广泛用于天地盖礼盒、书型盒、精装盒、化妆品盒、酒盒、电子产品包装盒、高档礼品盒等产品的折边开槽工序，是包装厂、礼盒厂、印刷厂的核心配套设备。

Suitable for V-grooving of grey board, double-grey board, density board and hard cardboard. Widely used in folding grooving processes for rigid two-piece boxes, book-shaped boxes, hardcover boxes, cosmetic boxes, wine boxes, electronic packaging boxes and high-end gift boxes. It is core supporting equipment for packaging factories, gift box plants and printing houses.

机器主要参数

Main Parameters:

型号 Model	JX-1000	JX-1300
自动送纸模宽 Automatic paper feeding width	100-950mm	100-1250mm
自动送纸竖长 Automatic paper feeding vertical length	95-500mm	95-500mm
直线精度公差 Linear accuracy tolerance	±0.1mm	±0.1mm
最高线速度 Max. linear velocity	195 pcs/min	195 pcs/min
开槽角度范围 Slot angle range	90-140°	90-140°
纸板厚度范围 Thickness range of cardboard	0.2mm-4mm	0.2mm-4mm
同时开槽数 Simultaneous number of slots	9	9
整机功率 Machine power	2.2kw	2.2kw
整机尺寸 Dimensions	2100×1600×1500mm	2100×1900×1500mm
整机重量 Weight	1200kg	1300kg

JX-G1000

井字型开槽机
Automatic Rigid Box Grid Grooving Machine



机器主要参数

Main Parameters:

型号 Model	JX-G1000
最小进料尺寸 Min feeding size	130*130mm
最大进料尺寸 Max feeding size	650*920mm
开槽角度 Grooving angle	80°-140°
灰板厚度 Board thickness	0.6-4mm
精度 Accuracy	±0.1mm
整机功率 Power	380V/6.0KW
速度 Speed	≤150pcs/min
机器尺寸 Machine size	主机Main unit 2460*1570*1540mm 副机 Auxiliary unit 2925*1440*1665mm
机器重量 Machine weight	3500KG

相较于普通开槽机分次开槽模式，本机一体成型井字槽，解决四边开槽不对称、成型歪斜、四角开裂等通病，大幅提升天地盖礼盒方正度与成品质感。自动化作业替代人工分次加工，生产效率翻倍，有效降低板材损耗与人工成本。设备参数精准、运行稳定，专为天地盖礼盒量产定制。

Compared with the separate grooving mode of ordinary grooving machines, this machine forms rigid box grooves in one piece, eliminating common defects such as asymmetric four-side grooves, forming skew and four-corner cracking, and greatly improving the squareness and texture of two-piece rigid boxes. Automatic operation replaces manual separate processing to double production efficiency, effectively reducing board loss and labor costs. With accurate parameters, stable operation, it is customized for mass production of two-piece rigid boxes.

JX-C900E

L型四面包机
Automatic Case Making Machine



广泛应用于各类硬质皮壳包边定型加工，适配天地盖礼盒、书型盒、精装书壳、化妆品盒、酒盒、电子产品礼盒、首饰盒等高端硬壳包装产品，适用于包装印刷厂、礼盒加工厂批量标准化生产。


Widely used for edge wrapping and shaping of various rigid case shells. It is suitable for high-end rigid packaging products such as two-piece gift boxes, book-shaped boxes, hardcover book shells, cosmetic boxes, wine boxes, electronic gift boxes and jewelry boxes, ideal for standardized mass production of packaging printing houses and gift box factories.

机器主要参数 Main Parameters:

型号 Model	JX-C900E
封面最大尺寸 Max case size	500*1000mm
封面最小尺寸 Min case size	90*150mm
纸板厚度 Board thickness	1-4mm
生产速度 Production speed	≤30pcs/min
功率 Power	360V/7.5KW
机器重量 Machine weight	2200KG
机器尺寸 Machine size	主机Main unit 2010*1840*1880mm 副机Auxiliary unit 1140*1110*1100mm

JX-C900/CI200/CI700

自动皮壳四面包边机
Automatic Case Edge Folding Machine

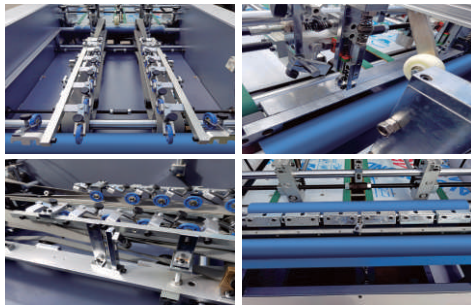

机器特点 Machine Performance:

自动四边包机用于制作精装书，笔记本封面，台历，挂历，书本型盒子，快劳夹和不规则封面等。定位好发行的纸和纸板，通过重新压制，折边两边，压力角，前后折边，可自动四边折。不仅精度高，速度快，而且折叠角度优美，侧面折叠也完美。本机是批量生产精装封面的首选设备。

Automatic four side covering machine is used to make hardcovers, notebook covers, desk calendars, hanging calendars, book-type boxes, lever arch files and irregular covers, etc. positioned well issue paper and cardboard, through the re-press, fold both sides of edge, pressure angle, fold edges of front and back, it can fold four sides automatically. Not only high precision, high speed, and fold the angles beautiful, fold the sides perfectly. This machine is the preferred equipment mass production of hardcover case.



机器主要参数 Main Parameters:

型号 Model	JX-C900	JX-C1200	JX-C1700
最大封面尺寸 Max cover size	450×900mm	600×1200mm	700×1700mm
最小封面尺寸 Min cover size	90×150mm	90×180mm	100×180mm
灰板厚度 Board thickness	1-3mm	1-3mm	1-3mm
速度 Speed	0-20pcs/min	0-20pcs/min	0-20pcs/min
整机功率 Power	2kw/220V	2kw/220V	2kw/220V
气压 Air Pressure	≥0.6Mpa	≥0.6Mpa	≥0.6Mpa
整机尺寸 Machine size	2480×1140×1380mm	2760×1300×1420mm	3260×1400×1420mm
机器重量 Machine weight	1100Kg	1200Kg	1400Kg

JX-C500

三面包边机
Three Side Folding Machine



机器主要参数

Main Parameters :

型号 Model	JX-C500
封面最大宽度Max case width	500mm
封面最小尺寸Min case size	90*130mm
灰板厚度Greyboard thickness	1-3mm
生产速度Speed	30-50pcs/min
机器功率Power	1.1KW/220V
机器重量Machine weight	420KG
机器尺寸Machine size	1300*1250*1100mm

JX-100

切角机
Paper Angle Cutter



机器主要参数

Main Parameters :

型号 Model	JX-100
切角高度 Max Width of cardboard	100mm
速度 Cutting length	0-90time/min
整机功率 Power	1.1kw
机械尺寸 Dimension	1150 × 500 × 1350mm
机械重量 Weight	170kg

JX-GS650/GS850/GS1050

全自动双飞达上胶机
Automatic Double Feeder Gluing Machine



机器主要参数

Main Parameters :

型号 Model	JX-GS650	JX-GS850	JX-GS1050
纸张厚度 Paper thickness	80-250gsm	80-250gsm	80-250gsm
纸张宽度 Paper width	80-540mm	80-740mm	100-940mm
纸张长度 Paper length	160-1000mm	160-1000mm	160-1000mm
速度 Speed	0-40pcs/min	0-40pcs/min	0-40pcs/min
整机功率 Power	7.5kw/380V	7.5kw/380V	7.5kw/380V
机械尺寸 Machine dimension	7300×1100×860mm	7300×1300×860mm	7300×1500×860mm
机器重量 Machine weight	1100kg	1250kg	1450kg

JX-JS700R/JS1000R

台式上胶机
Manual Gluing Machine



机器主要参数

Main Parameters :

型号 Model	JX-JS700R	JX-JS1000R
纸张厚度 Paper thickness	Down	Down
纸张宽度 Paper width	700mm	1000mm
纸张长度 Paper length	0-300gsm	0-300gsm
速度 Speed	Cold glue/jelly glue	Cold glue/Jelly glue
整机功率 Power	3kw	3kw
机械尺寸 Machine dimension	1030×450×500mm	1330×450×500mm
机器重量 Machine weight	60kg	80kg

QZB-1300

纸板分切机
Cardboard Slitting Machine

机器特点

Machine Performance :

全自动精准分切，裁切精度高、成品一致性好，大幅降低板材损耗；替代传统人工、半自动裁切模式，极大提升生产效率，节省人工成本。设备结构稳固耐用、调试简单、维护便捷，适配多材质、多规格板材批量加工，是包装工厂降本增效、提升成品品质的优选自动化设备。

Fully automatic precise slitting with high cutting accuracy and good finished product consistency, greatly reducing board loss. It replaces traditional manual and semi-automatic cutting modes, significantly improving production efficiency and saving labor costs. With stable and durable structure, simple debugging and convenient maintenance, the machine is suitable for batch processing of various materials and sizes, serving as the preferred automatic equipment for packaging factories to reduce costs and improve product quality.

机器用途

Machine Features :

广泛应用于包装印刷、礼盒加工、纸品制造等行业，可裁切灰纸板、工业卡纸、双灰板、密度板、E瓦楞纸板等材料，适用于天地盖礼盒、精装书壳、化妆品盒、电子产品包装盒、纸箱内衬等各类包装板材的精准分切裁型工序。

Widely used in packaging printing, gift box processing and paper product manufacturing industries. It can cut grey paperboard, industrial cardboard, double-grey board, density board, E-flute corrugated board and other materials. It is suitable for precise slitting and shaping of packaging boards for rigid two-piece gift boxes, hardcover book shells, cosmetic boxes, electronic product packaging boxes and carton liners.



机器主要参数

The Machine Main Parameters :

型号 Model	QZB-1300
纸板宽度 Cardboard width	50-1260mm
纸板厚度 Caliper	1.5-4mm
额定电压 Rated voltage	380v
额定功率 Rated power	3.7kw
整机重量 Machine weight	800kg
整机尺寸 Dimensions	1900×1100×1400mm

JX-JK600

洗孔机
Board Drilling Machine



机器主要参数

Main Parameters :

型号 Model	JX-JK600
钻头 Mould	2 set(Φ10、12、14、16mm)
电压 Input	220V、Single Phase 50/60Hz、2KW
速度 Speed	10-20pcs/min
机械尺寸 Dimension	700 × 650 × 1100mm
重量 Weight	122kg

JX-TP600

半自动铁片机
Semi-Auto Iron Chip Pasting Machine



机器主要参数

The Machine Main Parameters :

型号 Model	JX-TP600
用途 Use for	Iron plate
胶水类型 Glue type	Hot melt glue
纸板宽度 Cardboard width	150-600mm
纸板长度 Cardboard length	150-1000mm
磁铁距离 Distance of two unit	95-420mm
速度 Speed	15-25pcs/min
机械尺寸 Dimension	1150 × 1000 × 1100mm
机械重量 Weight	138kg

JX-STH05

液压烫金机 Hydraulic Hot Stamping Machine

机器特点

Machine Performance :

- 1、液压动力系统，压力强劲稳定、全域受力均匀，大面积烫印无死角、无虚印，适配大版面整版烫金工艺
- 2、智能恒温温控系统，温度精准可控，温差小，有效防止烫金纸烧焦、图文变形、掉色问题
- 3、全自动卷箔走纸结构，步进式送箔精准、省箔，可重复定位烫印，大幅降低烫金耗材成本
- 4、行程压力可数字化调节，适配纸板、皮革、塑胶等不同材质厚度的烫印与凹凸压印需求
- 5、PLC触摸屏智能操控，参数一键储存，换版调机快速简单，新手极易上手
- 6、配备过载泄压保护、延时复位、紧急停机功能，运行安全稳定，故障率低，支持长时间连续作业

Hydraulic power system provides strong and stable pressure with uniform force in the whole area, ensuring no blind spots or incomplete stamping for large-format full-page hot stamping.

- 1、Intelligent constant temperature control system with high precision and small temperature difference avoids foil burning, pattern deformation and color fading effectively.
- 2、Automatic foil rolling and feeding structure with precise stepping feeding and reusable positioning saves stamping foil and greatly reduces material cost.
- 3、Digitally adjustable stroke and pressure adapt to stamping and embossing requirements of different materials such as paperboard, leather and plastic with various thicknesses.
- 4、PLC touch screen intelligent control with one-click parameter storage enables fast and easy mold change and debugging, user-friendly for new operators.
- 5、Equipped with overload pressure relief protection, delay reset and emergency stop functions, ensuring safe and stable operation with low failure rate for long-term continuous work.

机器用途

Machine Features :

广泛适用于包装印刷、礼盒加工、文具皮具、纸品工艺等行业，可对硬纸板、精装书壳、天地盖礼盒、化妆品盒、酒盒、笔记本、皮革制品、塑料片材、特种纸等产品进行烫金、烫银、镭射烫印、凹凸压纹、压LOGO等工艺加工，是高端包装产品提升质感的核心设备。

Widely used in packaging printing, gift box processing, stationery & leather products and paper crafts industries. It supports hot gold/silver stamping, laser stamping, concave-convex embossing and logo pressing on hard paperboard, hardcover book shells, rigid gift boxes, cosmetic boxes, wine boxes, notebooks, leather goods, plastic sheets and special paper, serving as core equipment for improving the texture of high-end packaging products.



机器主要参数

Main Parameters :

型号 Model	JX-STH05
烫印面积 Stamping area	400*300mm
烫印压力 Stamping pressure	5T
后柱到中心点距离 Distance from rear column to center point	253.5mm
压合高度 Pressing height	150mm
工作台面积 Worktable area	500*400mm
油缸工作速度 Hydraulic cylinder operating speed	50-100mm/s
功率 Power	4KW
电压 Voltage	220V/380V
控制方式 Control method	PLC+Foot pedal
可调温度 Adjustable temperature	0-400℃
机器重量 Machine weight	464KG
机器尺寸 Machine size	840*900*1680mm

感谢选择炬欣作为您的合作伙伴！

选择我们的长期经验和迭代更新成果，让我们为您制定专属的实用主义方案！

Thank you for choosing JUXIN as your business partner!

Benefit from our long-term experience and iterative upgrades, let us develop a customized pragmatic solution exclusively for you!

Follow our YouTube Channel for more demos

